



RenMark
macchine agricole

WWW.RENMARK.IT

SPANDILETAME

ANTERIORI E POSTERIORI
A CATENE E SPM

SPANDILETAME ANTERIORE

R501



DOTAZIONI BASE

- Pianale liscio senza guide
- Traino continuo idraulico delle catene con valvola di regolazione della velocità
- Piede d'appoggio meccanico
- Tendi catena meccanico esterno
- Sportellino laterale meccanico
- Ventolino laterale meccanico
- Scatola a bagno d'olio per movimentazione ventola verticale
- Ventola ø1700 rinforzata con pale in tubolare
- Cardano
- Omologazione nazionale stradale 50 quintali pieno carico con frenatura meccanica

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Vasca zincata
- Sponde e pianale in acciaio AISI 430 (solo per versione R 501 SUPER)
- Tendi catena idraulico
- Piede d'appoggio idraulico
- Sportellino laterale idraulico
- Ventolino laterale idraulico
- Doppio fondo in plastica estraibile
- Cardano omocinetico
- Sovrasponde in tubolare
- Paratoia interna idraulica a braccio
- Pneumatici di varie dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ø Ventola	N° Catene	Capacità a pieno carico	N° Ruote	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Ø Fan	Number of chains	Full load capacity	Number of tyres	Tyres permitted
R501	4,50×1,20x h.1,00	1700 mm	3	7,00 mc	2	14.00,20 usati / used 385/65 R22.5 usati / used 425/65 R22.5 usati / used 500/60 22.5 nuovi / new
R501 SUPER	4,50×1,30x h.1,30	1700 mm	3	9,00 mc	2	14.00,20 usati / used 385/65 R22.5 usati / used 425/65 R22.5 usati / used 500/60 22.5 nuovi / new

STANDARD EQUIPMENT

- Smooth chain floor, without guides
- Continuous hydraulic towing of the chains with speed adjustment valve
- Mechanical parking jack
- Mechanical external chain tensioner
- Mechanical side hatch
- Mechanical lateral fan
- Oil bath case for vertical fan movement
- Ø1700 Reinforced fan with rectangular tube blades
- Cardan shaft
- Italian road type-approval for 50 tons full load with mechanical braking

OPTIONAL ON REQUEST

- Zinc plated tank
- Sides and floor in AISI 430 steel (only for version R 501 SUPER)
- Hydraulic chain tensioner
- Hydraulic parking jack
- Hydraulic side hatch
- Hydraulic side fan
- Removable plastic false floor
- Constant velocity drive shaft
- Tubular side extensions
- Internal hydraulic arm sluice gate
- Tyres of various sizes

SPANDILETAME ANTERIORE

R141/142



DOTAZIONI BASE

- Pianale liscio di scorrimento delle catene in acciaio AISI 430
- Avanzamento delle catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Scatola a bagno d'olio per movimento ventola
- Ventola $\varnothing$ 1700 mm rinforzata con pale in tubolare
- Tendi catena meccanico esterno
- Piede di appoggio idraulico
- Sportellino laterale meccanico
- Ventolino laterale meccanico
- Bilanciere Tandem con semiassi fissi
- Omologazione stradale nazionale con frenatura pneumatica 140 quintali pieno carico
- Cardano

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Vasca completa in acciaio fiorettato AISI 304
- Tendi catena idraulico
- Bogie con assale posteriore autosterzante
- Cardano omoginetic
- Catene in HARDOX
- Sportellino laterale idraulico
- Ventolino laterale idraulico
- Omologazione stradale nazionale con frenatura idraulica
- Paratoia interna idraulica a braccio
- Doppio fondo in plastica estraibile

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ø Ventola	N° Catene	Capacità a pieno carico	N° Ruote	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Ø Fan	Number of chains	Full load capacity	Number of tyres	Tyres permitted
R142	5,50×1,30x h.1,30	1700 mm	3	11,00 mc	4	14.00,20 usati / used 385/65 R22.5 usati / used 425/65 R22.5 usati / used 500/60 22.5 nuovi / new
R141	6,00×1,30x h.1,30	1700 mm	3	12,00 mc	4	14.00,20 usati / used 385/65 R22.5 usati / used 425/65 R22.5 usati / used 500/60 22.5 nuovi / new

STANDARD EQUIPMENT



- Smooth chain floor in AISI 430 steel
- Continuous hydraulic chain movement with towing and speed adjustment valve
- Oil bath case for fan movement
- Ø 1700 mm reinforced fan with rectangular tube blades
- Mechanical external chain tensioner
- Hydraulic sparking PARKING jack
- Mechanical side hatch
- Mechanical side fan
- Tandem equaliser with fixed axle
- Italian road-use type-approval with pneumatic braking 140 tons full load
- Cardan shaft


OPTIONAL ON REQUEST

- Complete tank in AISI 304 engine turned stainless steel
- Hydraulic chain tensioner
- Bogie with self-steering front axle
- Constant velocity drive shaft
- HARDOX chains
- Hydraulic side hatch
- Hydraulic side fan
- Italian road-use type-approval with hydraulic braking
- Internal hydraulic arm sluice gate
- Removable plastic false floor






LSSI001 -SPORTELLINO LATERALE IDRAULICO

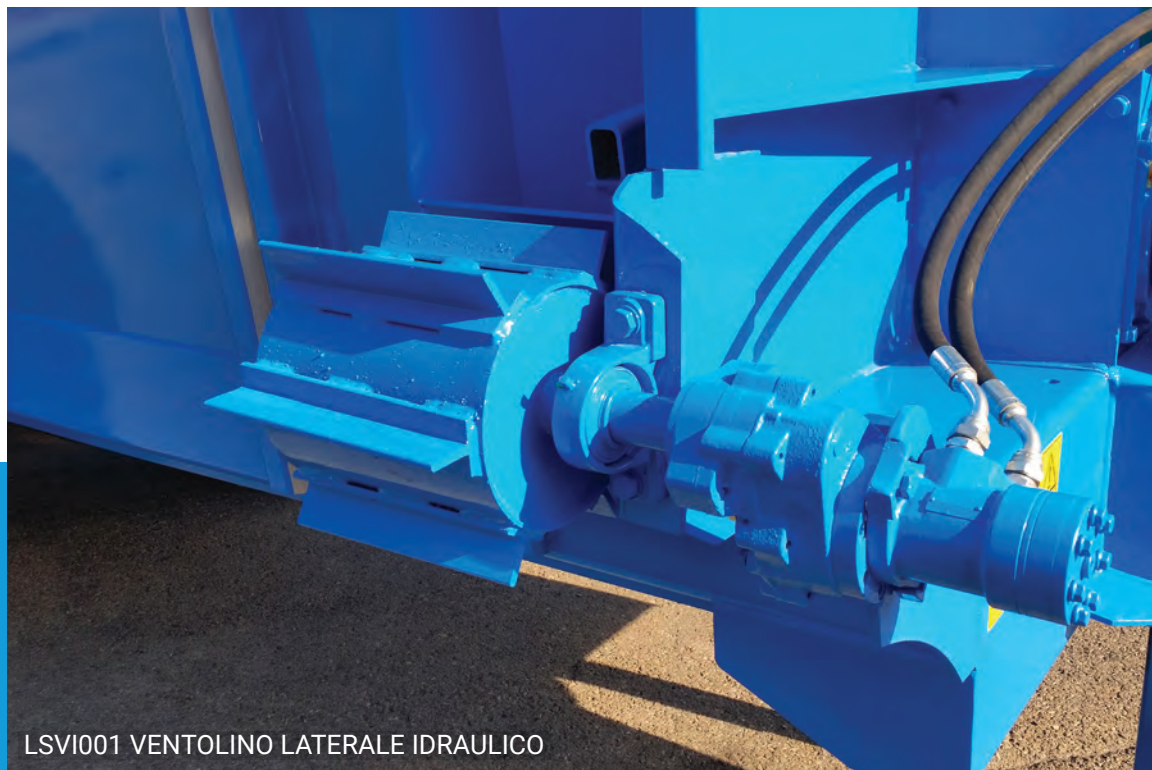

LSVI001 VENTOLINO LATERALE IDRAULICO



LSVS002 VASCA ACCIAIO AISI 304

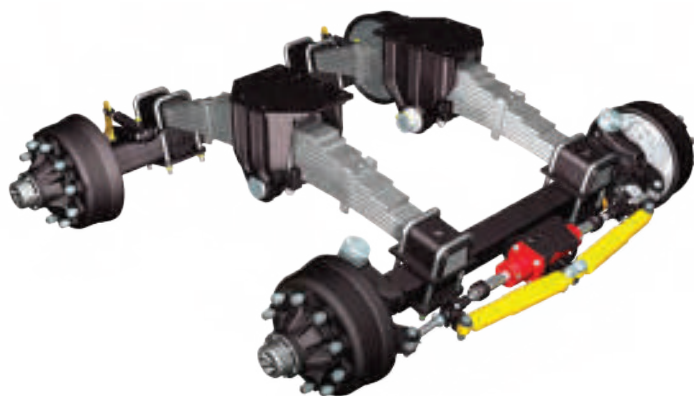

LSAS001 BOGIE CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE

SPANDILETAME POSTERIORE

RP80 / MR80



DOTAZIONI BASE

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
 - Pianale di scorrimento delle catene liscio senza guide in acciaio AISI 430
 - Tendi catena meccanico esterno
 - Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
 - Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
 - Piede di appoggio idraulico
 - Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
 - Omologazione stradale nazionale 60 quintali pieno carico con frenatura idraulica a pedale
 - Cardano
- SOLO PER VERSIONE MR80:
- Omologazione europea 10.000 kg/asse
 - Luci led

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Paratoia interna idraulica a braccio a ghigliottina
 - Tendi catena idraulico automatico
 - Pneumatici di varie dimensioni
 - Sponde in acciaio AISI 430
 - Cardano omocinetico
 - Sovrasponde dritte o svasate
- SOLO PER VERSIONE MR80:
- Occhione imbullonato con rotula o semisfera

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Nome modello	Dimensioni	N° Catene	Capacità a pieno carico	N° Ruote	Massa ammissibile sugli assi	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Number of chains	Full load capacity	Number of tyres	Permissible mass on the axles	Tyres permitted
RP80	4,50x1,40x h.1,30	3	9,00 mc	2	---	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60 R22,5
MR80	5,50x1,40x h.1,30	3	11,00 mc	2	10.000 kg	500/60 R22,5 - 550/60 R22,5 560/60 R22,5 - 600/50 R22,5 580/65 R22,5 - 710/45 R22,5 600/55 R26,5 - 650/55 R25,5 710/50 R26,5 - 800/45 R26,5 600/45 R30,5 - 650/65 R30,5 710/50 R30,5 - 750/60 R30,5 800/45 R30,5 - 850/50 R30,5

STANDARD EQUIPMENT

- Continuous hydraulic chain movement with towing and speed adjustment valve
- Smooth chain floor without guides in AISI 430 steel
- Mechanical external chain tensioner
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Hydraulic parking jack
- Hydraulic external sluice gate to protect the rollers
- Italian road-use type-approval for 60 tons full load with pedal hydraulic braking
- Cardan shaft

ONLY FOR MR80 VERSION:

- - European approval 10.000 kg/axle
- - Led lights system



OPTIONAL ON REQUEST

- Internal hydraulic arm or guillotine sluice gate
 - Automatic hydraulic chain tensioner
 - Tyres of various sizes
 - Sides in AISI 430 steel
 - Constant velocity drive shaft
 - Straight or flared side extensions
- ONLY FOR MR80 VERSION:
- Flanged ball joint swivel towing eye or towing eye with ball coupling

SPANDILETAME POSTERIORE

RP141



DOTAZIONI BASE

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Tendi catena meccanico esterno
- Pianale di scorrimento delle catene liscio in acciaio AISI 430
- Piede di appoggio idraulico
- Cardano
- Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- Sospensione bilanciata assali fissi
- Omologazione stradale nazionale 140 quintali pieno carico con frenatura pneumatica o idraulica

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Paratoia interna idraulica a braccio o a ghigliottina
- Sospensione con assale posteriore sterzante
- Sponde in acciaio AISI 430
- Tendi catena idraulico
- Sovrasponde dritte o svasate
- Cardano omocinetico
- Catene in HARDOX
- Pneumatici di varie dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	N° Catene	Capacità a pieno carico	N° Ruote	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Number of chains	Full load capacity	Number of tyres	Tyres permitted
RP141 Frenatura pneumatica / Pneumatic braking	6,00×1,40x h.1,30	3	12,00 mc	4	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60 R22,5 560/60 R22,5
RP140H Frenatura idraulica / Hydraulic braking	5,50×1,40x h.1,30	3	11,00 mc	4	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60 R22,5

STANDARD EQUIPMENT

- Continuous hydraulic chain movement with towing and speed adjustment valve
- Smooth chain floor in AISI 430 steel
- Mechanical external chain tensioner
- Hydraulic parking jack
- Cardan shaft
- Hydraulic external sluice gate to protect the rollers
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Fixed axle balanced suspension
- Italian road-use type-approval for 140 tons full load with pneumatic or hydraulic braking

OPTIONAL ON REQUEST

- Internal hydraulic arm or guillotine sluice gate
- Suspension with rear steering axle
- Sides in AISI 430 steel
- Hydraulic chain tensioner
- Straight or flared side extensions
- Constant velocity drive shaft
- HARDOX chains
- Tyres of various sizes

SPANDILETAME POSTERIORE

NG200



DOTAZIONI BASE

- Pianale di scorrimento in acciaio AISI 430 liscio senza guide
- Omologazione stradale nazionale con frenatura pneumatica
- Sospensione Tridem a balestre con assale anteriore e posteriore autosterzanti
- Cardano
- Tendi catena idraulico automatico
- Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- Piede d'appoggio idraulico
- Catene in HARDOX

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Sponde laterali in acciaio AISI 430
- Cardano omocinetico
- Sovrasponde dritte o svasate
- Paratoia interna idraulica a braccio o a ghigliottina
- Impianto di ingranaggio elettrico automatico
- Pneumatici di varie dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	N° Catene	Capacità a pieno carico	N° Ruote	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Number of chains	Full load capacity	Number of tyres	Tyres permitted
NG200	7,00x1,50x h.1,15	3	20,00 mc	6	425/65 R22,5 500/60 R22,5 560/60 R22,5

STANDARD EQUIPMENT

- Smooth chain floor in AISI 430 steel without guides
- Italian road-use type-approval with pneumatic braking
- Tri-axle parabolic spring suspension with self-steering front and rear axles
- Cardan shaft
- Automatic hydraulic chain tensioner
- Hydraulic external sluice gate to protect the rollers
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Hydraulic parking jack
- HARDOX chains

OPTIONAL ON REQUEST

- Sides in AISI 430 steel
- Constant velocity drive shaft
- Straight or flared side extensions
- Internal hydraulic arm or guillotine sluice gate
- Automatic lubrication system
- Tyres of various sizes



RP80



NG200



RP141



NG200



LSPi003 - PARATOIA A GHIGLIOTTINA



LSTL001 TELO PER COPERTURA



LSPI002 PARATOIA INTERNA A BRACCIO



LSCH001 CATENE HARDOX



LSTC001 TENDI CATENA IDRAULICO AUTOMATICO

SISTEMA SPM

RP141SPM / MR180



DOTAZIONI BASE

- Avanzamento del prodotto tramite pianale e sponda mobile senza catene
 - Paratoia esterna idraulica antinfortunistica con protezione rulli
 - Paratoia interna idraulica a braccio
 - Allestimento versione solo spandiletame, con apparecchiatura saldata
 - Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
 - Coltelli sui rulli in acciaio avvitati intercambiabili
 - Omologazione stradale nazionale 140 quintali pieno carico con frenatura pneumatica
 - Cardano
 - Piede d'appoggio idraulico
 - Sospensione con balestra parabolica con assale posteriore sterzante
- SOLO PER VERSIONE MR:
- Omologazione europea 9000 kg/asse
 - Luci led

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Pneumatici di varie dimensioni
 - Paratoia interna idraulica a ghigliottina
 - Portellone per doppio uso dumper
 - Predisposizione apparecchiatura removibile
 - Vasca con sponde in acciaio fioretto AISI 304
 - Sovrasponde dritte o svasate
 - Cardano omocinetico
 - Movimentazione con distributore elettro-idraulico
 - Impianto di ingrassaggio elettrico automatico
- SOLO PER VERSIONE MR:
- Occhione imbullonato con rotula o semisfera
 - Assale Q. 150 10 F - FR 420 X 180
 - Parafanghi in PVC

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Avanzamento	N. Ruote	Pneumatici ammessi	Capacità a pieno carico versione solo spandiletame	Massa ammissibile sugli assi	Capacità con applicaz. doppio portellone uso dumper e sovrasponde
Model Name	Dimensions	Movement	Number of wheels	Tyres permitted	Full load capacity only manure spreader version	Permissible mass on the axles	Capacity with double tailgate for dual use as a dumper and steel mesh sides
RP141SPM	6,00x1,55x h.1,50	Tramite Pianale e Sponda mobili / Through mobile platform and side-board	4	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60 R22,5 560/60 R22,5	15,00 mc	---	20,00 mc
MR180	6,00x1,55x h.1,50	Tramite Pianale e Sponda mobile / Through mobile platform and side-board	4	445/65 R22,5 - 500/60 R22,5 550/60 R22,5 - 600/50 R22,5 580/65 R22,5 - 700/50 R22,5 710/45 R22,5 - 600/55 R26,5 650/55 R26,5 - 710/50 R26,5 800/45 R26,5	15,00 mc	9.000 kg/asse 9.000 kg/axle	20,00 mc

STANDARD EQUIPMENT

- Transfer of the product by moving floor and side without chains
- Hydraulic external accident prevention sluice gate to protect the rollers
- Internal hydraulic arm sluice gate
- Equipment for manure spreader model with welded equipment
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Italian road-use type-approval for 140 tons full load with pneumatic braking
- Cardan shaft
- Hydraulic parking jack
- Tandem parabolic spring suspension with steering rear axle

ONLY FOR MR:

- European approval 9000 kg/axle
- Led lights system



OPTIONAL ON REQUEST

- Tyres of various sizes
- Internal hydraulic guillotine sluice gate
- Rear cargo door for dual use (also as a dumper)
- Set up for removable spreading rollers
- Tank with sides in AISI 304 engine turned steel
- Straight or flared side extensions
- Constant velocity drive shaft
- Movement with electro-hydraulic directional control valve
- Automatic electric lubrication system

ONLY FOR MR:

- Flanged ball joint swivel towing eye or towing eye with ball coupling
- AxleQ. 150 10 F FR 420 X 180
- PVC mudguards

SISTEMA SPM

RPS140SPM / MRS180



DOTAZIONI BASE

- Avanzamento del prodotto tramite pianale e sponda mobili
- Struttura in Domex
- Pianale di scorrimento in Hardox
- Apparecchiatura removibile
- Paratoia interna idraulica a ghigliottina per contenimento e dosaggio materiale
- Paratoia esterna antinfortunistica idraulica per protezione rulli zincata
- Piede di appoggio idraulico
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- sospensione tandem con balestre paraboliche, assale posteriore sterzante
- Omologazione stradale nazionale 140 quintali pieno carico con frenatura pneumatica
- Cardano

SOLO PER VERSIONE MR:

- Omologazione europea 9000 kg/asse
- Luci led

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Fornitura doppio portellone per versione dumper
- Sovrasponde dritte removibili
- Correttore di frenata manuale o automatico
- Omologazione stradale nazionale 140 quintali pieno carico con frenatura idraulica
- Impianto di ingrassaggio elettrico automatico
- Movimentazione con distributore elettro-idraulico
- Pneumatici di varie dimensioni

SOLO PER VERSIONE MR:

- Occhione con rotula o semisfera
- Assale Q. 150 10 F - FR 420 X 180

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Avanzamento	N. Ruote	Pneumatici ammessi	Capacità a pieno carico versione solo spandiletame	Massa ammissibile sugli assi	Capacità con appl. caz. doppio portellone uso dumper e sovrasponde
Model Name	Dimensions	Movement	Number of wheels	Tyres permitted	Full load capacity only manure spreader version	Permissible mass on the axles	Capacity with double tailgate for dual use as a dumper and steel mesh sides
RPS140SPM	5,50x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobili / Through mobile platform and side-board	4	425/65 R22,5 560/60 R22,5	21,00 mc	---	34,00 mc
 MRS180	5,50x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobile /	4	445/65 R22,5 - 500/60 R22,5 550/60 R22,5 - 600/50 R22,5 580/65 R22,5 - 700/50 R22,5 710/45 R22,5 - 600/55 R26,5 650/55 R26,5 - 710/50 R26,5 800/45 R26,5	21,00 mc	9.000 kg/asse	34,00 mc

STANDARD EQUIPMENT

- Transfer of the product by moving floor and side
- Domex framework
- Hardox running surface
- Removable spreading rollers
- Internal hydraulic guillotine sluice gate to contain and dose the material
- Zinc plated hydraulic external accident prevention sluice gate to protect rollers
- Hydraulic parking jack
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Tandem parabolic spring suspension, rear steering axle
- Italian road-use type-approval for 140 tons full load with pneumatic braking
- Cardan shaft

ONLY FOR MR:

- European approval 9000 kg/axle + vertical loading
- Led lights system

OPTIONAL ON REQUEST

- Supply of double rear cargo door for dumper version
- Removable straight side extensions
- Manual or automatic braking corrector
- Italian road-use type-approval for 140 tons full load with hydraulic braking
- Automatic electric lubrication system
- Movement with electro-hydraulic directional control valve
- Tyres of various sizes

ONLY FOR MR:

- Flanged ball joint swivel towing eye or towing eye with ball coupling
- AxleQ. 150 10 F FR 420 X 180
- PVC mudguards

SISTEMA SPM

RP201 / 202SPM



DOTAZIONI BASE

- Avanzamento del prodotto tramite pianale e sponda mobile
- Struttura in Domex
- Pianale di scorrimento in Hardox
- Cassone a tenuta
- Paratoia interna idraulica a ghigliottina per contenimento e dosaggio materiale
- Paratoia esterna antinfortunistica idraulica per protezione rulli, indipendente dalla paratoia interna
- Apparecchiatura removibile
- Piede di appoggio idraulico
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- Tridem con balestre paraboliche con assale anteriore e posteriore autosterzante
- Omologazione stradale nazionale 200 quintali pieno carico con frenatura pneumatica
- Cardano
- Comandi al distributore del trattore

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Fornitura doppio portellone per versione Dumper
- Sovrasponde dritte removibili
- Correttore di frenata
- Movimentazione con distributore elettro-idraulico
- Cardano omocinetico
- Impianto di ingrassaggio elettrico automatico
- Pneumatici di varie dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Avanzamento	N. Ruote	Massa complessiva a pieno carico	Capacità a pieno carico	Capacità con applicaz. Doppio portellone uso dumper e sovrasponde	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Movement	Number of wheels	Total weight when fully loaded	Full load capacity	Capacity with double tailgate for dual use as a dumper and steel mesh sides	Tyres permitted
RP201SPM	6,30x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobile / Through mobile platform and side-board	6	20.000 kg	25,00 mc	38,00 mc	425/65 R22,5 560/60 R22,5
RP202SPM	7,50x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobile / Through mobile platform and side-board	6	20.000 kg	29,00 mc	44,00 mc	560/60 R22,5 600/50 R22,5

STANDARD EQUIPMENT



- Transfer of the product by a sliding floor and a mobile side
- Domex frame work
- Hardox running surface
- Sealed body
- Internal hydraulic guillotine sluice gate to contain and dose the material
- Hydraulic external accident prevention sluice gate to protect the rollers, independent from the internal sluice gate
- Removable spreading rollers
- Hydraulic parking jack
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers
- Tri-axle parabolic spring suspension with self-steering front and rear axle
- Italian road-use type-approval for 200 tons full load with pneumatic braking
- Cardan shaft
- Tractor distributor commands

OPTIONAL ON REQUEST

- Supply of double rear cargo door for dumper version
- Removable straight side extensions
- Braking corrector
- Movement with electro-hydraulic directional control valve
- Constant velocity drive shaft
- Automatic electric lubrication system
- Tyres of various sizes

MOTHER REGULATION

MR201 / MR202 SPM



DOTAZIONI BASE

- Omologazione stradale Europea 9 tonnellate per asse + carico verticale con frenatura pneumatica
- Base di scorrimento del pianale in HARDOX
- Telaio e piantoni in DOMEX
- 2 piedi d'appoggio idraulici
- Impianto luci a LED
- Cardano
- Tridem a balestra con assale anteriore e posteriore autosterzanti 10F Fr406x120
- Correttore di frenata automatico
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Paratoia esterna idraulica protezione rulli
- Paratoia interna idraulica a ghigliottina
- Comandi al distributore del trattore con innesti rapidi
- Apparecchiatura rulli spargitori REMOVIBILE
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Occhione imbullonato a rotula o semisfera
- Cardano omocinetico
- Sovrasponde dritte removibili
- Parafanghi in PVC
- Portellone per doppio uso dumper
- Impianto di ingrassaggio elettrico automatico
- Movimentazione con distributore elettro-idraulico
- Sistema Industria 4.0
- Assali Q.150 10F Fr420x180
- Pneumatici di varie dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Avanzamento	N. Ruote	Massa ammissibile sugli assi	Capacità a pieno carico versione solo spandiletame	Capacità con appli- caz. Doppio portel- lone uso dumper e sovrasponde	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Movement	Number of wheels	Permissible mass on the axles	Full load capac- ity only manure spreader version	Capacity with dou- ble tailgate for dual use as a dumper and steel mesh sides	Tyres permitted
MR201SPM	6,30x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobile / Through mobile platform and side- board	6	9.000 KG /ASSE 9.000 KG /axle	25,00 mc	38,00 mc	500/60 R22,5 - 550/60 R22,5 560/60 R22,5 - 600/50 R22,5 580/65 R22,5 - 700/50 R22,5 710/45 R22,5 - 600/55 R26,5 650/55 R26,5 - 710/50 R26,5 800/45 R26,5
MR202SPM	7,50x2,20x h.1,70	Tramite Pianale e Sponda mobile / Through mobile platform and side- board	6	9.000 KG /ASSE 9.000 KG /axle	29,00 mc	44,00 mc	500/60 R22,5 - 550/60 R22,5 560/60 R22,5 - 600/50 R22,5 580/65 R22,5 - 700/50 R22,5 710/45 R22,5 - 600/55 R26,5 650/55 R26,5 - 710/50 R26,5 800/45 R26,5

STANDARD EQUIPMENT

- European road-use type-approval for 9 tons on the axle + vertical loading with
- pneumatic braking system
- Floor running surface in HARDOX
- Framework in DOMEX
- 2 hydraulic parking jacks
- LED lights system
- Cardan shaft
- Tri-axle parabolic spring suspension with self-steering front and rear axle 10F Fr406x120
- Automatic braking corrector
- Roller transmission with free wheel and safety bolt
- Hydraulic external roller protection sluice gate
- Internal hydraulic guillotine sluice gate
- Commands to the tractor's directional control valve with couplings
- Spreader rollers equipment REMOVABLE
- Bolted and interchangeable knives applied on steel rollers

OPTIONAL ON REQUEST

- Flanged ball joint swivel towing eye or towing eye with ball coupling
- Constant velocity drive shaft
- Removable straight side extensions
- PVC mudguards
- Rear cargo door for double use as a dumper
- Automatic electric lubrication system
- Movement with electro-hydraulic directional control valve
- Industry 4.0 system
- Axle Q.150 10F Fr420x180
- Tyres of various sizes



RP141-MR141



RP141 - MR141



RP201-202 - MR201-202



RPS141 - MRS140




LSPD002 - DOPPIO PORTELLONE USO DUMPER



DOPPIO PORTELLONE CON SOVRASPONDE



LSSV008 - 011 SOVRASPONDE CM 60 O CM 40

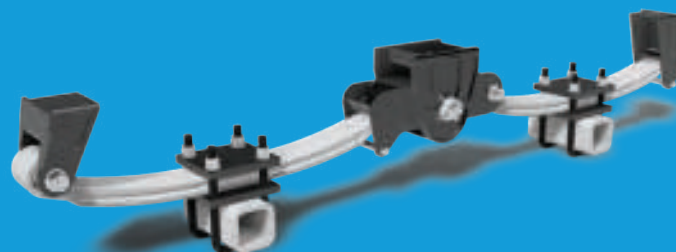

TANDEM Q.120 PA 1570 PER RP141 E MR141


LSIA001 IMPIANTO INGRASSAGGIO ELETTRICO AUTOMATICO



DOPPIO PORTELLONE RP141



LSVS003 VASCA IN ACCIAIO FIORETTATO

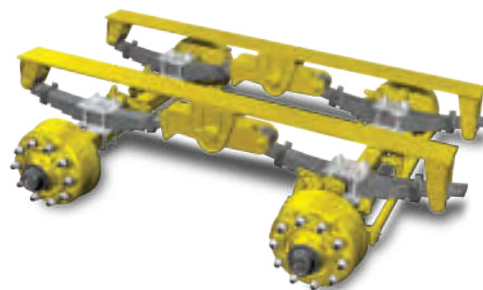


TANDEM PER RPS140 E MRS140




TRIDEM PER RP201-202 E MR201 - 202



ACCESSORI

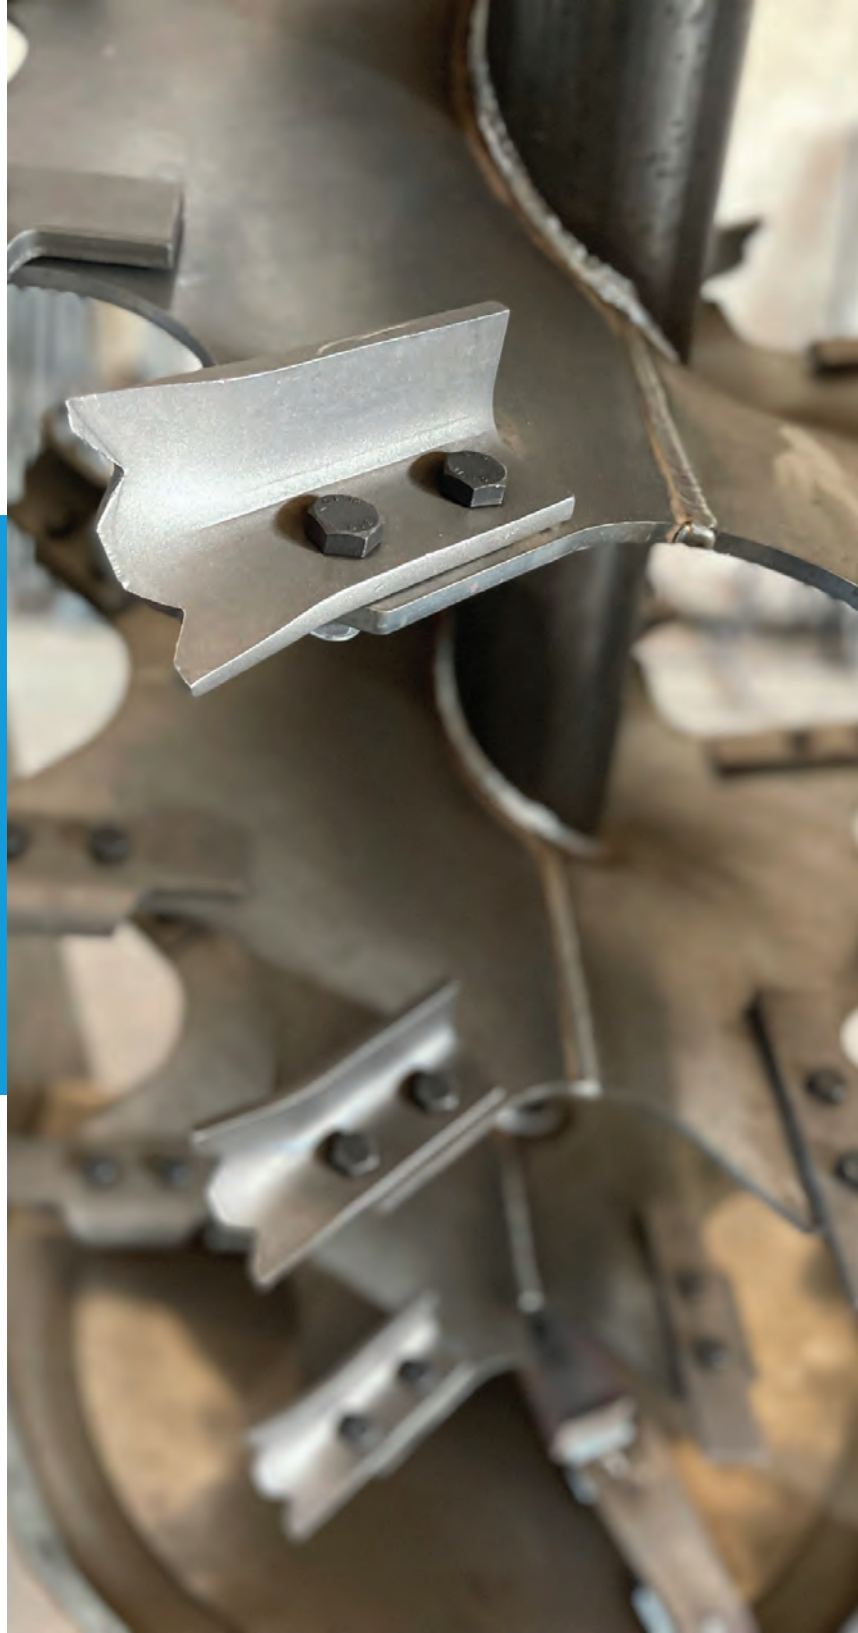


OCCHIONE FLANGIATO

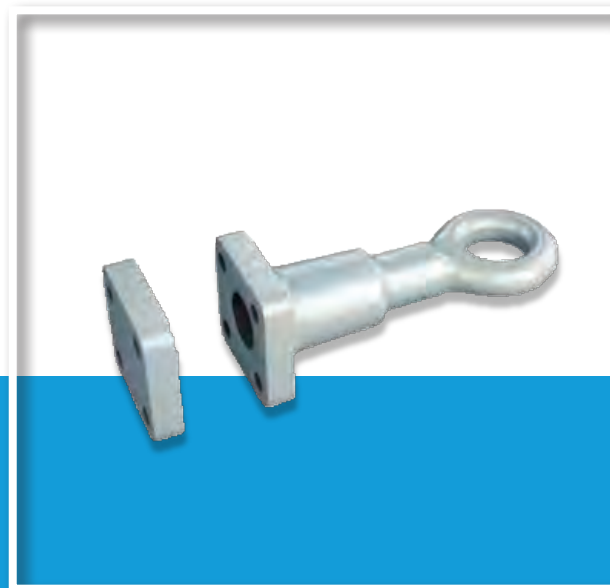

OCCHIONE SALDATO

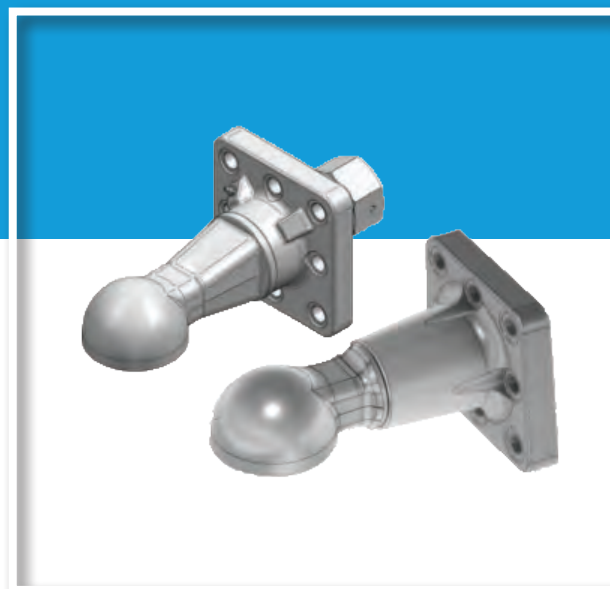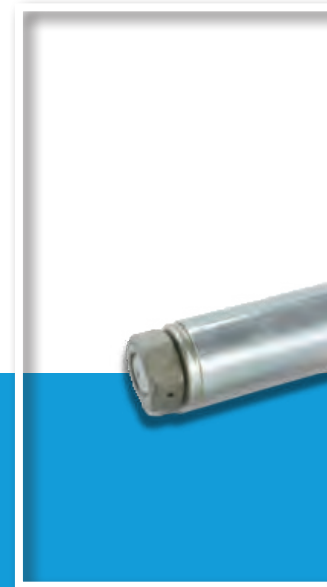

**OCCHIONE SEMISFERA
OM EU**

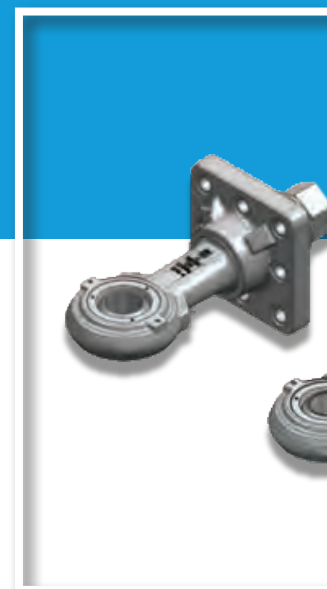


**OCCHIONE ROTULA
OM EU**

LSRT005 500-60 22.5 FLOTATION V LINE



FL693 ULTRA RADIALI

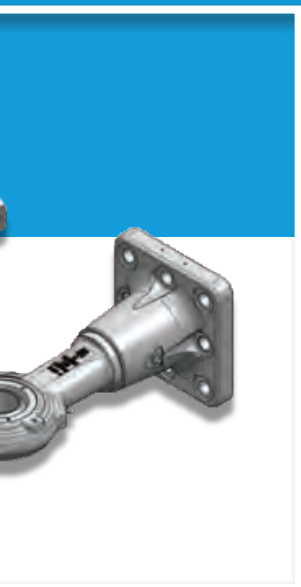

FL882 560-60 R22.5

FL630 FLOTTANTI E RADIALI



PNEUMATICI AMMESSI



RenMark

macchine agricole

REN MARK snc di Fontana e Genitoni
Sede: Via G. Di Vittorio, 20/A – 42020 San Polo D'Enza (RE)- ITALY
0522 873005
info@renmark.it
www.renmark.it