



RenMark
macchine agricole

WWW.RENMARK.IT

SPANDILETAME

PER VIGNETI E FRUTTETI

Jolly

40A / 40B



DOTAZIONI BASE

- Funzionamento completamente idraulico
- Spandimento laterale tramite ventolino
- Velocità della coclea interna regolabile idraulicamente
- Zincatura

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Valvola di regolazione velocità del ventolino laterale
- Rullo di appoggio a folle per facilitare le operazioni di spostamento sul campo

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	Capacità a pieno carico	Lunghezza di spandimento	Portata pompa trattore L/Min.
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions	Full load capacity	Landspreading length	Tractor pump capacity L/Min.
Jolly 40/A	1,10x0,90x h.1,15	1,60 mt	1,00 mc	2,50 mt	18
Jolly 40/B	0,87x0,90x h.1,15	1,35 mt	0,8 mc	2,50 mt	18

STANDARD EQUIPMENT

- Fully hydraulic operation
- Side spreading by means of a lateral fan
- Hydraulically adjustable internal auger speed
- Zinc plating



OPTIONAL ON REQUEST

- Lateral fan speed three way pressure compensated flow regulator, flangeable
- Idle support roller to facilitate manoeuvres in the field

Jolly

40F / 40FP



DOTAZIONI BASE

- Funzionamento completamente idraulico
- Spandimento laterale tramite coclea verticale
- Velocità della coclea interna regolabile idraulicamente
- Zincatura

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Valvola di regolazione velocità del ventolino laterale
- Rullo di appoggio a folle per facilitare le operazioni di spostamento sul campo

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	Capacità a pieno carico	Lunghezza di spandimento	Portata pompa trattore L/Min.
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions	Full load capacity	Landspreading length	Tractor pump capacity L/Min.
Jolly 40/F	1,10x0,90x h.1,15	1,60 mt	1,00 mc	2,00 mt	18
Jolly 40/FP	0,75x0,90x h.1,15	1,10 mt	0,7 mc	1,50 mt	18

STANDARD EQUIPMENT

- Fully hydraulic operation
- Side spreading by means of a vertical auger
- Hydraulically adjustable internal auger speed
- Zinc plating



OPTIONAL ON REQUEST

- Lateral fan speed three way pressure compensated flow regulator, flangeable
- Idle support roller to facilitate manoeuvres in the field

Jolly 40S



DOTAZIONI BASE

- Funzionamento completamente idraulico
- Spandimento laterale tramite ventolino
- Velocità della coclea interna regolabile idraulicamente
- Zincatura

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Valvola di regolazione velocità del ventolino laterale
- Rullo di appoggio a folle per facilitare le operazioni di spostamento sul campo

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	Capacità a pieno carico	Lunghezza di spandimento	Portata pompa trattore L/Min.
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions	Full load capacity	Landspreading length	Tractor pump capacity L/Min.
Jolly 40/S	1,60x1,00x h.1,66	1,70 mt	2,00 mc	2,00 mt	18

STANDARD EQUIPMENT

- Fully hydraulic operation
- Side spreading by means of a lateral fan
- Hydraulically adjustable internal auger speed
- Zinc plating



OPTIONAL ON REQUEST

- Lateral fan speed three way pressure compensated flow regulator, flangeable
- Idle support roller to facilitate manoeuvres in the field



40-AB



40-F



40-FP



40-S



40F



FOTO VALVOLA PER REGOLAZIONE VENTOLINO-COCLEA LATERALE



40A



FOTO RULLO DI APPOGGIO A FOLLE

OPZIONI

Ren Frut

R302G / R302M / R302P



DOTAZIONI BASE

- Zincatura del cassone
- Traino continuo idraulico con valvola di regolazione della velocità
- Pianale liscio, ovvero senza guide
- Convogliatore esterno meccanico
- Omologazione nazionale 40 quintali pieno carico, con frenatura idraulica a pedale
- Tendi-catena meccanico esterno
- Coclea per frantumazione
- Ventola orizzontale
- Timone fisso
- Piede di appoggio meccanico
- Cardano

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Timone sterzante idraulico
- Timone sterzante meccanico
- Convogliatore esterno idraulico
- Paratoia interna idraulica a ghigliottina
- Paratoia interna idraulica a braccio
- Ventolino laterale meccanico sull'uscita
- Sovrasponde in tubolare cm. 18 imbullonate
- Omologazione con frenatura idraulica con deviatore su trattore e stazionamento meccanico, necessario quando il trattore non ha l'impianto frenante idraulico omologato
- Traversini più fitti, per compost o pollina
- Cardano omocinetico
- Pneumatici nuovi di varie misure

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	N. Catene	Capacità a pieno carico	Massa complessiva a pieno carico	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions	Number of chains	Full load capacity	Full load overall mass	Tyres permitted
Ren Frut R302/G	4,00×1,00x h.1,00	1,70 mt	2	4,00 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 13.00/65 - 400/60
Ren Frut R302/M	3,00×1,00x h.1,00	1,70 mt	2	3,00 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 13.00/65 - 400/60
Ren Frut R302/P	2,50×0,85x h.1,00	1,50 mt	2	2,50 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 13.00/65 - 400/60

STANDARD EQUIPMENT



- Zinc plated body
- Continuous hydraulic towing with speed adjustment valve
- Smooth chain floor, without guides
- Mechanical external conveyor
- Italian type-approval for 40 tons full load with pedal hydraulic braking
- Mechanical external chain tensioner
- Auger for crushing
- Horizontal fan
- Fixed drawbar
- Mechanical parking jack
- Cardan shaft

OPTIONAL ON REQUEST

- Hydraulic Steering drawbar
- Mechanical Steering drawbar
- Hydraulic external conveyor
- Internal hydraulic guillotine sluice gate
- Internal hydraulic arm sluice gate
- Mechanical side fan at the outlet
- Bolted tubular steel side extensions, height 18 cm
- Trailer without approval, without brakes, without lights, only CE marking
- Closer crossbars, for compost or chicken manure
- Constant velocity drive shaft
- New tyres of different sizes

RP301

301P / 301G RULLI VERTICALI



DOTAZIONI BASE

- Traino continuo idraulico delle catene con valvola di regolazione della velocità
- Bandinelle meccaniche per regolazione larghezza di spandimento
- Cardano
- Tendi catena meccanico esterno
- Timone fisso
- Pianale liscio senza guide
- Omologazione nazionale stradale di 40 quintali a pieno carico con frenatura idraulica a pedale
- Piede d'appoggio meccanico

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Zincatura del cassone
- Timone sterzante meccanico o idraulico
- Bandinelle esterne idrauliche per regolazione larghezza di spandimento
- Paratoia interna idraulica a braccio o a ghigliottina
- Pneumatici di varie dimensioni
- Omologazione nazionale stradale di 40 quintali a pieno carico con frenatura idraulica con deviatore su trattore e stazionamento meccanico (necessario quando il trattore non ha l'impianto frenante idraulico omologato)
- Traversini più fitti (per compost o pollina)
- Cardano omocinetico

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	N. Catene	Capacità a pieno carico	Massa complessiva a pieno carico	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions		Full load capacity	Landspreading length	Tractor pump capacity L/Min.
RP301/P	3,00x1,00x h.1,00	1,60 mt	2	3,00 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 400/60
RP301/G	3,50x1,00x h.1,00	1,70 mt	2	3,50 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 400/60

STANDARD EQUIPMENT

- Continuous hydraulic towing of the chains with speed adjustment valve
- Mechanical rear shields to adjust the spreading width
- Shaft
- Mechanical external chain tensioner
- Fixed drawbar
- Smooth chain floor, without guides
- National road-use type-approval for 40 tons full load with pedal hydraulic braking
- Mechanical parking jack



OPTIONAL ON REQUEST

- Zinc plated body
- Mechanical or hydraulic steering drawbar
- Hydraulic rear shields to adjust the spreading width
- Internal hydraulic arm or guillotine sluice gate
- Tyres of various sizes
- Trailer without approval, without brakes, without lights, only CE marking
- Closer crossbars (for compost or chicken manure)
- Constant velocity drive shaft

RP301

301P / 301G RULLI ORRIZZONTALI



DOTAZIONI BASE

- Traino continuo idraulico delle catene con valvola di regolazione della velocità
- Lamiera protezione rulli meccanica
- Cardano
- Tendi catena meccanico esterno
- Timone fisso
- Pianale liscio senza guide
- Omologazione nazionale stradale di 40 quintali a pieno carico con frenatura idraulica a pedale
- Piede d'appoggio meccanico

DOTAZIONI SU RICHIESTA

- Zincatura del cassone
- Timone sterzante meccanico o idraulico
- Paratoia interna idraulica a braccio o a ghigliottina
- Pneumatici di varie dimensioni
- Omologazione nazionale stradale di 40 quintali a pieno carico con frenatura idraulica con deviatore su trattore e stazionamento meccanico (necessario quando il trattore non ha l'impianto frenante idraulico omologato)
- Traversini più fitti (per compost o pollina)
- Cardano omocinetico

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome modello	Dimensioni	Ingombro massimo esterno	N. Catene	Capacità a pieno carico	Massa complessiva a pieno carico	Pneumatici ammessi
Model Name	Dimensions	Maximum external dimensions		Full load capacity	Landspreading length	Tractor pump capacity L/Min.
RP301/P	3,00x1,00x h.1,00	1,60 mt	2	3,00 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 400/60
RP301/G	3,50x1,00x h.1,00	1,70 mt	2	3,50 mc	4.000 kg	10.0/75 - 11.5/80 400/60

STANDARD EQUIPMENT

- Continuous hydraulic towing of the chains with speed adjustment valve
- Mechanical rollers sheet metal guard
- Cardan Shaft
- Mechanical external chain tensioner
- Fixed drawbar
- Smooth chain floor, without guides
- Italian road-use type-approval for 40 tons full load with pedal hydraulic braking
- Mechanical parking jack



OPTIONAL ON REQUEST

- Zinc plated body
- Mechanical or hydraulic steering drawbar
- Internal hydraulic arm or guillotine sluice gate
- Tyres of various sizes
- Trailer without approval, without brakes, without lights, only CE marking –
- Closer crossbars (for compost or chicken manure)
- Constant velocity drive shaft



REN FRUIT



REN FRUIT



REN FRUIT



REN FRUIT



RP301 RULLI ORIZZONTALI



RP301 RULLI VERTICALI



RP301 RULLI ORIZZONTALI



RP301 RULLI VERTICALI



PARATOIA INTERNA IDRAULICA A GHIGLIOTTINA



LSVFVL01 - VENTOLINO LATERALE MECCANICO



LSVFPI01 PARATOIA INTERNA IDRAULICA A BRACCIO



LSVFCI01 - CONVOGLIATORE ESTERNO IDRAULICO



LSVFZC01 - ZINCATURA CASSONE



LSVFVL01 SOVRASPONDE CM 18 IMBULLONATE



LSVFRT0313.00-65. 18




LSVFRT02 11.5/80 15.3 - 10.0/75




LSVFRT04 400-60-15.5



OPZIONI

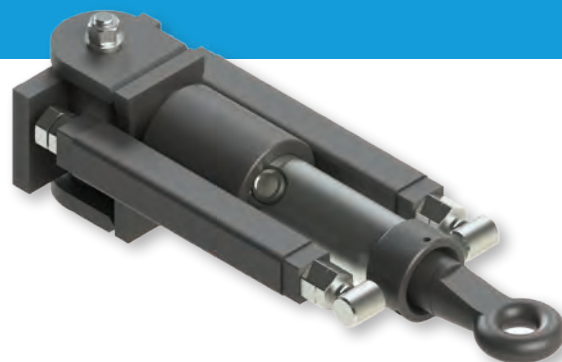

LSVFTS01 - TIMONE STERZANTE MECCANICO

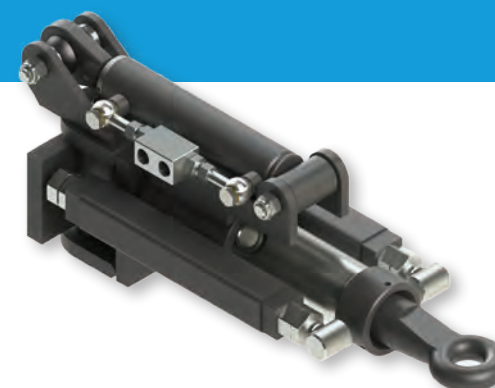

LSVFTS02 - TIMONE STERZANTE IDRAULICO



RenMark

macchine agricole

REN MARK snc di Fontana e Genitoni
Sede: Via G. Di Vittorio, 20/A – 42020 San Polo D'Enza (RE)- ITALY
0522 873005
info@renmark.it
www.renmark.it